
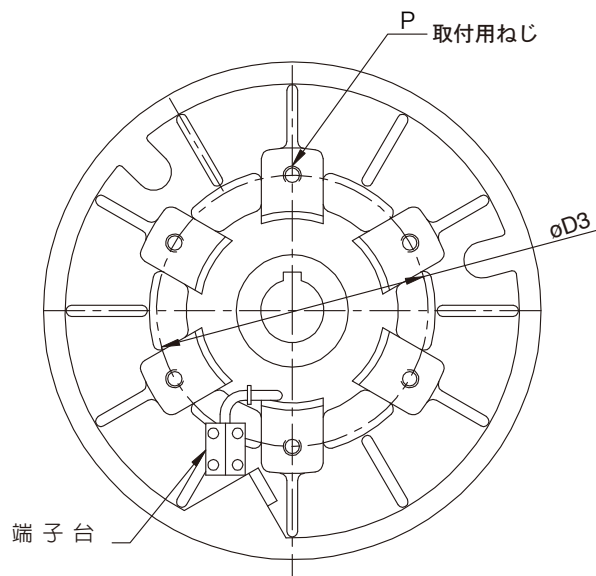
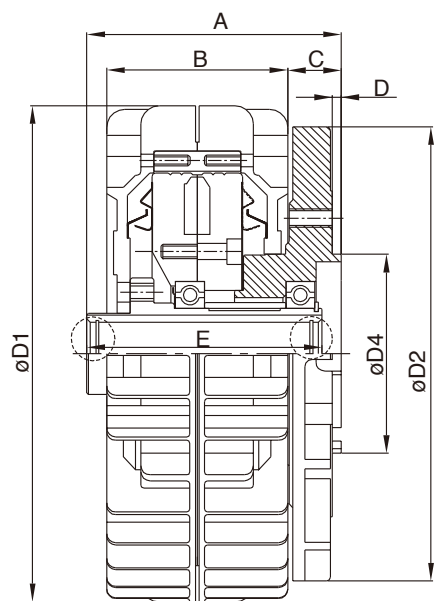
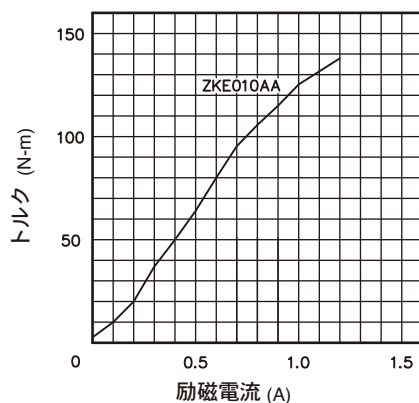



型 番		ZKE2S5AA	ZKE005AA	ZKE010AA
定格トルク [N.m]		25	50	100
容量 DC24V (75°C)	電流 (A)	0.73	0.94	1.21
	電力 (W)	17.5	22.6	28.8
	時定数 (S)	0.1	0.17	0.3
慣性モーメント J (kg · m ²)		9.4x10 ⁻³	2.3x10 ⁻²	6.6x10 ⁻²
許容回転速度 (r/min)		1800		
外形寸法	A	100	106	141
	B	66	74	100
	C	28	27	29.6
	D	5	5	5
	E	92	101	130
	F	1.1	1.3	1.65
	G	4	5	5
	D1	180	220	274
	D2	170	195	251
	D3	140	150	150
	D4	100	110	110
	D5	21	31.4	37
	d(H7)	20	30	35
	P	3-M10x19	3-M10x19	6-M10x22
	W	5	7	10
	T	22.3	33.3	38.8

特性




【標準トルク特性】

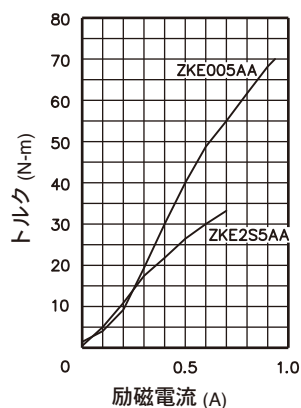


【許容スリップエ率特性図】

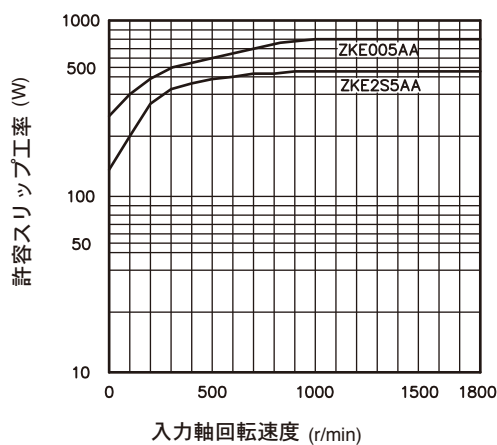

【許容スリップトルク特性図】

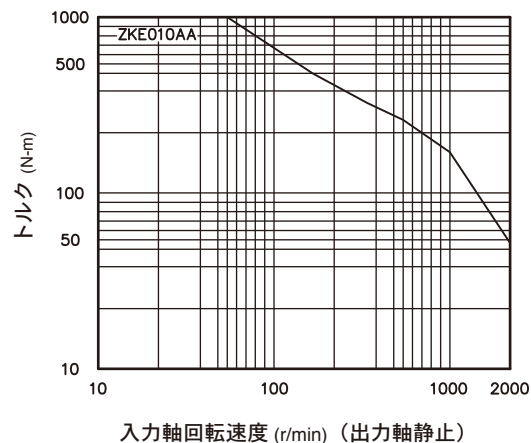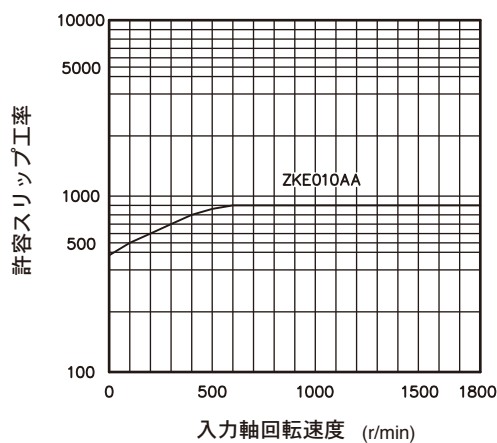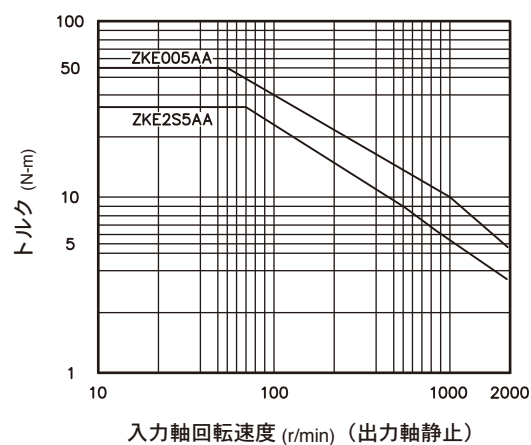

取付説明例

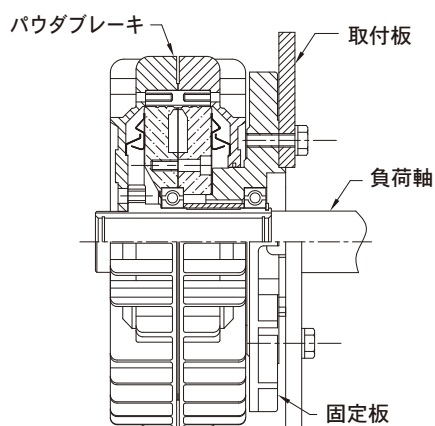

1. 固定板の嵌め合い部を取付板で固定してください。
2. ブレーキ側の中空軸と負荷軸の同心度は0.05mm以下に設定してください。