


CHT Series

パーマヒストルクコントローラ

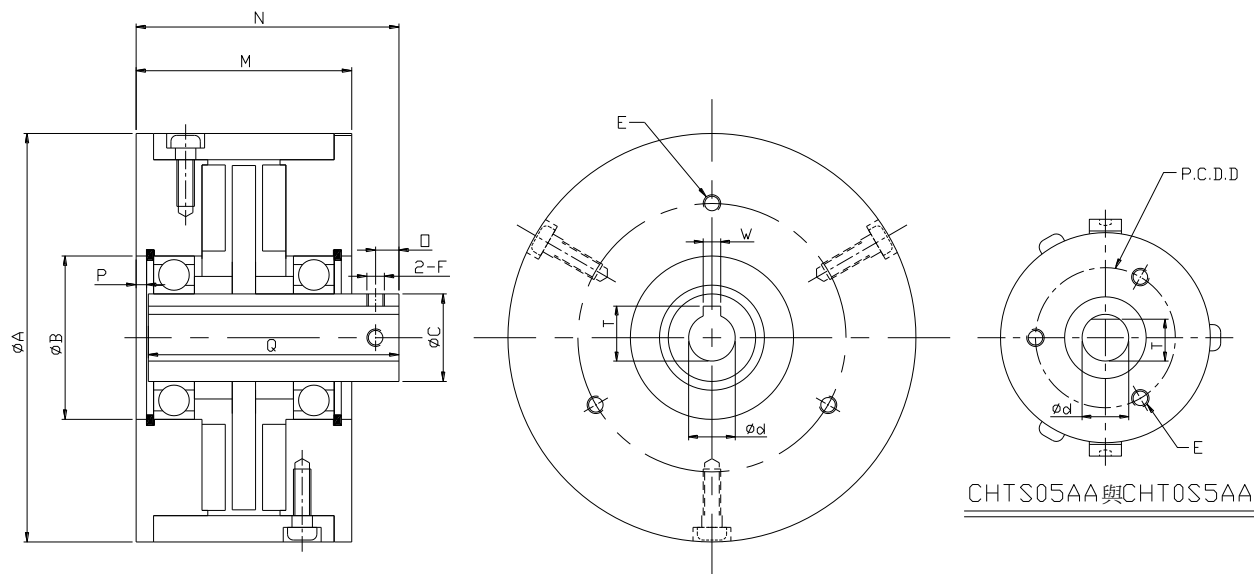

型番		CHTS05AA*	CHT0S5AA*	CHT1S2AA	CHT2S5AA	CHT005AA	CHT010AA	CHT030AA
静摩擦トルク[N・m]		0.0014~0.007	0.01~0.05	0.02~0.20	0.05~0.40	0.05~0.75	0.2~1.5	0.3~3.0
許容スリップ工率 (W)		3	9	15	20	30	45	70
最高回転速度(min ⁻¹)		3600	3600	1800	1800	1800	1800	1000
慣性モーメント J (kg・m ²)	本体	4×10 ⁻⁶	0.2×10 ⁻⁴	0.78×10 ⁻⁴	2.24×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻⁴	12.4×10 ⁻⁴	56.5×10 ⁻⁴
	軸	0.28×10 ⁻⁶	0.029×10 ⁻⁴	0.079×10 ⁻⁴	0.26×10 ⁻⁴	0.41×10 ⁻⁴	1.08×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴
外形寸法	A	26	36	47	60	70	82	118
	B	10	14	22	28	28	47	62
	C	-	-	18	12	15	25	35
	D	15.5	24	32	40	46	60	76.2
	E	3-M3×4.5	3-M3×5	3-M3×6	3-M3×6	3-M3×6	3-M4×12	3-M5×12
	F	-	-	2-M3	2-M3	2-M3	2-M4	2-M4
	M	21	25.5	32.5	35	37	50	55
	N	35	45	39.5	42	45	57	65
	O	-	-	3	3	4	4	6
	P	1	2	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5
	Q	-	-	37.5	40	43	54	61
	W	-	-	-	-	3	5	5
	T	4.5	7.7	-	-	9.4	17.3	18.3
	d	5	8	6	6	8	15	16
重量 (kg)		0.05	0.15	0.3	0.5	0.8	1.5	3.5

*CHTS05AA と CHT0S5AA は軸付きタイプになります。